LETOUR

Unterputz-Jalousiemodul mit 2 potenzialfreien Kanälen
Technische Daten

Passende Produkte:

Unterputz-Jalousiemodul, 2 potenzialfreie Kanäle (LY/CL0206413F)

KNX/EIB: Intelligente Haus- und Gebäudesteuerung

Produkteigenschaften

- Abfrage potenzialfreier Eingänge
  - Schalt- und Dimmfunktionen
  - Jalousiefunktion
  - Szenen aufrufen und speichern
  - Festwerte senden
- Jalousieausgang
  - Vorhänge öffnen und schließen
  - Vorhangbewegung stoppen
  - 8 Szenensteuerungen, Aufruf


und Speicherung über 1byte-Objekte; Abfrage oder Rückmeldung des Öffnungs-/Schließstatus der Vorhänge

- Jalousieaktion bei Busspannungswiederkehr einstellbar
- LED-Statusanzeige

Technische Daten


Versorgung	Betriebsspannung	21~30V DC, über den Bus
	Ruhestrom	<12mA
	Ruheleistung	<360mW
Jalousieausgang	Kanal	Zwei unabhängige Motoren mit potenzialfreier Kontaktsteuerung anschließbar
LED-Ausgang	6 Kanäle	Gemeinsamer Kathodenanschluss
	Ausgangsstrom	1mA
	Eingangskanal	6 Kanäle
Anschluss		Für Schraubklemmen geeignet
	EIB/KNX-Bus	Klemmenanschluss (rot/schwarz)
	Ausgangsklemme	0,8mmØ, Anschluss über Kupferstifte mit Schraubklemmen
	Leiterquerschnitt	0.5-4mm2
	Drehmoment	0.8Nm
Bedienung und Anzeige	Programmiertasten	Tasten auf der Modulfront zur Programmierung der physikalischen Adresse
	Rote Anzeige	Rote LED: Programmiermodus aktiv
	Grüne Anzeige	Grünes Blinken zeigt den ordnungsgemäßen Gerätebetrieb an
Schutzart		IP 20, EN 60 529
Temperaturbereich	Betrieb	– 5°C ... +45°C
	Lagerung	– 25°C ... +55°C
	Transport	– 25 °C ... +70 °C
Umgebungs-bedingungen	Maximale Luftfeuchtigkeit <93%, ohne Kondensation	
Bauform	Unterputz Gerät	
Montage	Standard-86mm-Dose oder 60er-Quadratdose; Tiefe der Anschlussdose mindestens 50mm, mit Bedienpanel werden 70mm empfohlen, abhängig von der tatsächlichen Verdrahtung	

Abmessungen

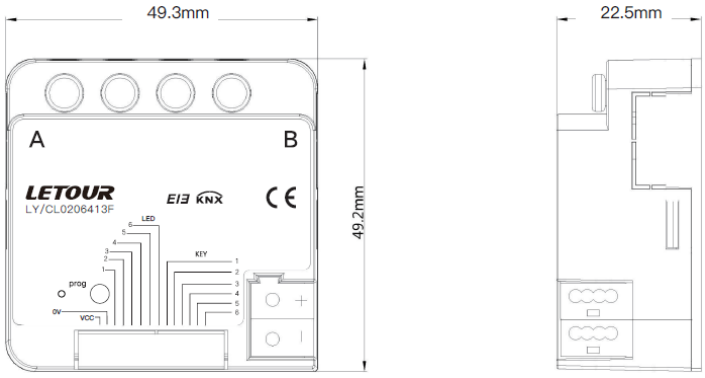

Modell	Maße	Gewicht
LY/CL0206413F	49,3 x 49,2 x 22,5mm	Ca. 0,1kg

Anschlussplan

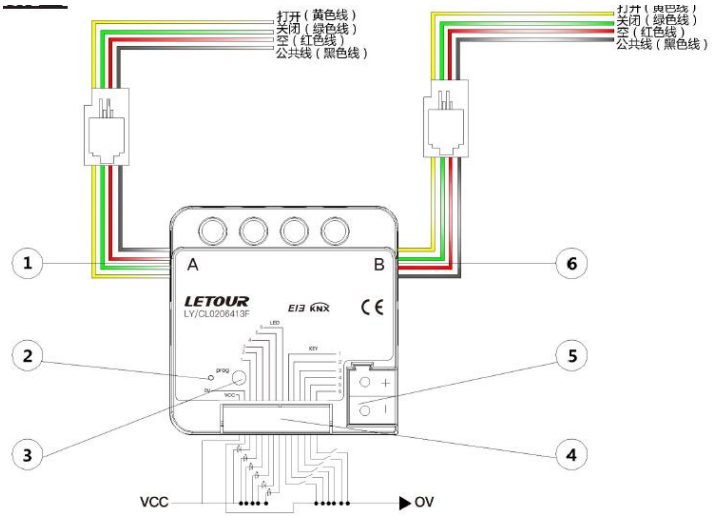

Legende

1. 6. Jalousieausgänge A, B
2. Programmier-LED: Rot zeigt den Modus zur Adressvergabe, grünes Blinken den normalen Gerätebetrieb an
3. Programmiertaste
4. 14-polig (LED- und Tastenanschluss)
5. KNX/EIB-Busanschlussklemme

Installationshinweise

Dieses Gerät eignet sich zum Einbau in eine herkömmliche 86er- oder 60er-Dose. Die Dose muss mindestens 50mm tief sein; bei vorhandenem Panel werden je nach Verkabelung 70mm empfohlen. Bei der Installation muss sichergestellt sein, dass das Gerät korrekt betrieben, getestet, geprüft, gewartet und repariert werden.

Wichtige Hinweise

Installation und Inbetriebnahme sollten nur durch qualifizierte Elektrofachkräfte erfolgen. Bei Planung und Ausführung elektrischer Vorschriften und Anweisungen sind bei Planung und Ausführung elektrischer Anlagen strikt einzuhalten.

- Gerät bei Transport, Lagerung und Nutzung vor Feuchtigkeit, Schmutz und Schäden schützen.
- Gerät nicht außerhalb der angegebenen Spezifikationen betreiben (z. B. Temperaturbereich).
- Gerät nur in einer geschlossenen Umgebung (z. B. Anschlussdose) betreiben.

Verschmutzungen nur mit einem trockenen Tuch entfernen. Reicht dies nicht aus, mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlösung vorsichtig abwischen. Niemals Laugen oder korrosive Lösungsmittel verwenden.