LETOUR


4–fach–Jalousieaktor – Technische Daten

Passendes Modell:

4–fach–Jalousieaktor (LY/CL0400412J)

KNX/EIB–System zur Haus– und Gebäudesteuerung

Abmessungen

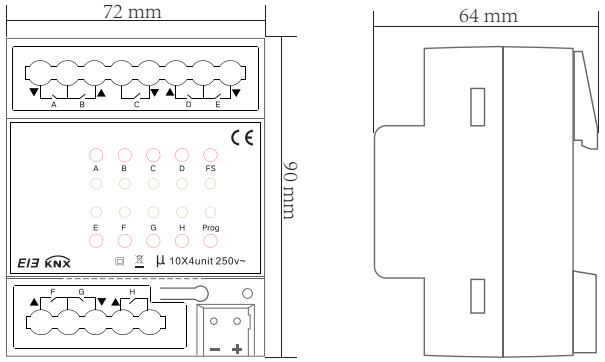


Modell	Größe	Gewicht
LY/CL0400412J	72 × 90 × 64mm	0.34KG

Produktmerkmale

- Manueller Steuerschalter
- Zeitfunktion: Ein–/Ausschaltverzögerung
- Szenen– und Preset–Steuerung: 8 bit/1 bit
- Antwort auf Statuswertabfrage
- Schwellwertfunktion
- Steuerung elektrothermischer Ventilantriebe
- Relaisstellung nach Ausfall und Wiederkehr der Busspannung wählbar
- Ausgang invertieren
- Treppenlicht mit Vorwarnung und einstellbarer Leuchtdauer

Das Gerät benötigt keine zusätzliche Versorgungsspannung;
die Versorgung erfolgt direkt über den EIB/KNX–Bus.

Anschlussplan

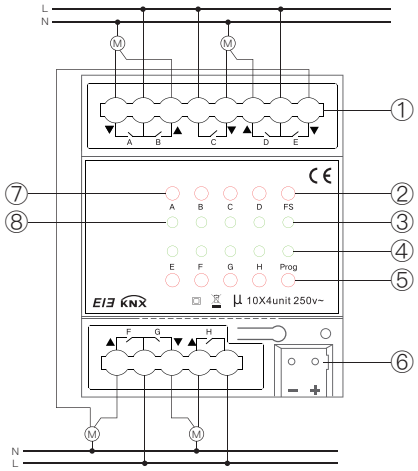

Wichtige Hinweise

1、Für die schnelle Montage in einem üblichen Verteilerkasten ist das Gerät als modulares Installationsgerät ausgelegt. Es entspricht EN60715 und ist auf 35mm–DIN–Schienen montierbar.

2、Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch qualifizierte, fachkundige Elektroinstallateure erfolgen. Bei Planung und Ausführung elektrischer Anlagen sind geltende Normen, Richtlinien, Regeln und Vorschriften strikt einzuhalten.

3、Bei Transport, Lagerung und Gebrauch vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen schützen.

4、Das Gerät nur innerhalb der angegebenen technischen Grenzwerte betreiben (z. B. Temperaturbereich).

5、Geräte dürfen nur in geschlossener Umgebung betrieben werden.

6、Verschmutzte Geräte mit einem trockenen Tuch reinigen. Reicht dies nicht aus, mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenwasser vorsichtig abwischen. Keine alkalischen oder ätzenden Lösemittel verwenden.

Anleitung

① Ausgangs–/Lastklemme

② Umschalttaste für Hand– und Automatikbetrieb

③ Umschaltanzeige für Hand– und Automatikbetrieb

④ Programmiertaste

⑤ KNX–Klemmen

⑥ Relaissteuertaste

⑦ Relaisstatusanzeige

⑧ Programmier–LED: Grüne LED zeigt die Programmierung der physikalischen Adresse an

Technische Daten

Stromversorgung	Betriebsspannung	21~30V DC, über den Bus
Ausgangsnennwert	Typ	0416.1
	Anzahl der Ausgänge	4
	Un Nennspannung	250V/440V AC (50~60Hz)
Ausgangsschaltstrom	Gemäß AC1 (EN60947–4–1) (ohmsche Last)	10A/230V
	Gemäß AC3 (EN60947–4–1) (kapazitive Last)	10A/230V
	Leuchtstofflampenlast gemäß EN60669	10A/230V
Anschluss	EIB / KNX	Busanschlussklemme (Durchmesser 0,8mm)
	Lastausgangsanschlussklemme	Schraubklemme
	Leiterquerschnitt	Eindrähtig 0,2—6,0mm2
		Mehrdrähtig 0,2–4mm2
Bedienung und Anzeige	Kontaktstellungsanzeige	Kontakt geschlossen – Kanal offen
		Kontakt gelöst – Kanal geschlossen
	Rote LED und Taste	Physikalische Adressen vergeben
	Grüne LED blinkt	Zeigt den normalen Betrieb der Anwendungsschicht des Geräts an
Temperaturbereich	Betrieb	–5°C ... +45°C
	Lagerung	–25°C ... +55°C
	Transport	–25°C ... +70°C
Umgebungsbedingungen	Feuchte	<93%, ohne Kondensation
Bauform	Reiheneinbaugerät, 35mm–DIN–Schiene, modulare Montage	
CE–Norm	Erfüllt EMV– und Niederspannungsnormen, EN50 090–2–2	